SILOTEC

UV-Silo

Der Klassiker



- Großes Standardsortiment
- Füllgewicht 1,0 t bis 23 t
- Staubdicht & einfach befüllbar
- Rahmenhöhe bis 6,20 m
- UV-stabilisiertes Hightech-Polyestergewebe
- 6-fache Naht- & Gewebesicherheit


Weitere Infos unter:
https://silotec24.com/uv-minus-silo/

Silotec GmbH info@silotec24.com www.silotec24.com

Das UV-Silo von Silotec ist ein flexibles Silo für die Landwirtschaft sowie für die Lebensmittel- und Kunststoffindustrie. Das für die UV-Silos eingesetzte Gewebe zeichnet sich durch seine Atmungsaktivität, Staubdichtigkeit, antistatische Eigenschaften und schmutzabweisende Haptik aus. Somit werden die besonderen Anforderungen für die Lagerung von Futtermitteln, Futterkomponenten, Getreide und anderen sensiblen Produkten zuverlässig erfüllt. Kondensatbildung und Schimmelbefall werden verhindert.

Die meisten UV-Silos sind in automatischen Systemen eingebunden und sorgen aufgrund der zuverlässigen Entleerung für einen störungsfreien Betrieb. Auch für den Einsatz in Holzkonstruktionen und rechteckiger Stellfläche lieferbar. Auf Anfrage fertigen wir Ihre UV-Silos auch gerne in individuellen Sondergrößen an. Kurzum: Sie bekommen ein nachhaltiges Produkt das höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Produktdetails

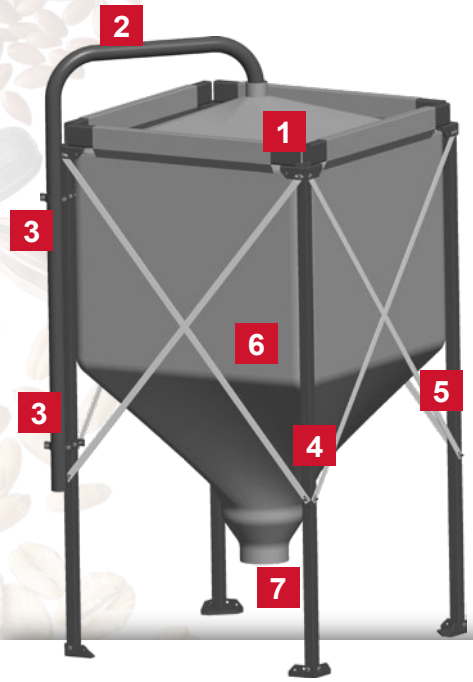

1. Silo-Filterdeckel
2. Füllrohr (DN 88,9 oder 101,6 mm)
3. Füllrohrhalterungen
4. Stahlgestell im Systembau
5. Hochgesetzte Zugstreben
6. Hightech-Polyestergewebe
7. Entnahme, Auslaufhöhe und Durchmesser nach Wunsch

Kapazitäten & Maße

Silogrundfläche Außenmaße	Schüttgewicht * 0,6t/m³		Bodenfreiheit 80cm	
...m x ...m	Volumen (m³) *	Tonnage (t) *	Silohöhe (m)	Gestellhöhe (m)
1,17 x 1,17	1,7	1,0	2,0	2,8
	2,8	1,7	3,0	3,8
1,32 x 1,32	2,1	1,3	2,0	2,8
	2,7	1,6	2,4	3,2
	3,3	2,0	2,8	3,6
	4,2	2,5	3,4	4,2
	4,7	2,8	3,8	4,6
	5,0	3,0	4,0	4,8
	5,4	3,2	4,3	5,1
1,65 x 1,65	3,6	2,2	2,2	3,0
	4,5	2,7	2,6	3,4
	5,0	3,0	2,8	3,6
	6,3	3,8	3,4	4,2
	7,0	4,2	3,7	4,5
	7,8	4,7	4,0	4,8
	8,9	5,3	4,5	5,3
1,95 x 1,95	4,6	2,8	2,2	3,0
	6,0	3,6	2,6	3,4
	7,3	4,4	3,0	3,8
	8,6	5,2	3,4	4,2
	9,2	5,5	3,6	4,4
	10,5	6,3	4,0	4,8
	12,2	7,3	4,5	5,3
	13,8	8,3	5,0	5,8
2,23 x 2,23	6,4	3,8	2,4	3,2
	8,6	5,2	2,9	3,7
	9,5	5,7	3,1	3,9
	10,8	6,5	3,4	4,2
	11,7	7,0	3,6	4,4
2,25 x 2,25	13,4	8,0	4,0	4,8
	15,5	9,3	4,5	5,3
	17,7	10,6	5,0	5,8
2,56 x 2,56	10,9	6,5	3,0	3,8
	12,0	7,2	3,2	4,0
	13,8	8,3	3,5	4,3
	16,3	9,8	3,9	4,7
	17,9	10,7	4,2	5,0
	20,8	12,5	4,7	5,5
2,99 x 2,99	21,6	13,0	4,0	4,8
	25,7	15,4	4,5	5,3
	29,9	17,9	5,0	5,8
3,27 x 3,27	29,8	17,9	4,5	5,3
	34,8	20,9	5,0	5,8
	38,3	23,0	5,4	6,2

*Das genaue Lagervolumen richtet sich nach dem Befüller, der Qualität und Schüttdichte des Mischfutters. Die angegebenen Werte können in der Praxis abweichen.

Silotec GmbH | Rodbachstraße 24 | 74397 Pfaffenhofen
Tel. +49 7046 9669-0 info@silotec24.com www.silotec24.com