SILOTEC

UV+Silo®

Das PLUS an Volumen



- Maximales Volumen
- Zuverlässiger UV-Schutz
- Schimmel- & Kondensat-schutz
- Staubdicht & Schmutz-abweisend
- Einfache Montage
- Optimale Entleerung


Weitere Infos unter:
https://silotec24.com/uv-plus-silo/

Silotec GmbH info@silotec24.com www.silotec24.com

Das UV+Silo®: ein Plus an Volumen. Seit mehr als 30 Jahren ist unser UV+Silo® ein absoluter Kundenfavorit in der Landwirtschaft. Geschätzt wird dieses Gewebesilo insbesondere aufgrund seines optimalen UV-Schutzes. Dank der kubischen Bauweise des Silodeckels wird bei diesem Silo ein Maximum an Volumen erzeugt. Basierend auf unserer langjährigen Erfahrung im Silobau haben wir ein Baukastensystem entwickelt, mit dem sich sämtliche Bedürfnisse landwirtschaftlicher Betriebe erfüllen lassen.

Im atmungsaktiven, gleichzeitig staubdichten sowie schmutzabweisenden Gewebe des Silos werden die besonderen Anforderungen für die Lagerung von Futtermitteln, Futterkomponenten, Getreide und anderen sensiblen Produkten zuverlässig erfüllt. Schimmelbefall und Kondensatbildung werden verhindert. Auf Anfrage fertigen wir Ihre UV+Silos® auch gerne in individuellen Sondergrößen an. Die meisten UV+Silos® sind in automatischen Systemen eingebunden und sorgen aufgrund der zuverlässigen Entleerung für einen störungsfreien Betrieb.

Produktdetails

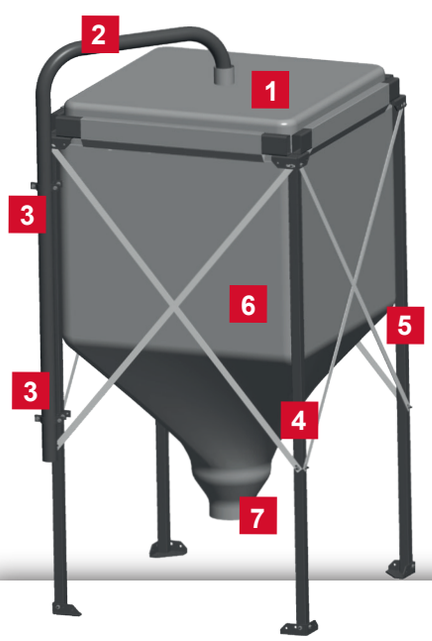

1. Kubischer-Filterdeckel (+ Volumen)
2. Füllrohr (DN 88,9 oder 101,6 mm)
3. Füllrohrhalterungen
4. Stahlgestell im Systembau
5. Hochgesetzte Zugstreben
6. High-Tech-Gewebe
7. Entnahme, Auslaufhöhe und Durchmesser nach Wunsch

Kapazitäten und Maße

Silogrundfläche Außenmaße		Schüttgewicht * 0,6t/m³		Bodenfreiheit 80cm	
...m x ...m	DAS PLUS Volumen (m³)	Volumen (m³) *	Tonnage (t) *	Silohöhe (m)	Gestellhöhe (m)
1,17 x 1,17	+ 0,2	1,9	1,1	2,0	2,8
		3,0	1,8	3,0	3,8
1,32 x 1,32	+ 0,3	2,4	1,4	2,0	2,8
		3,0	1,8	2,4	3,2
		3,6	2,1	2,8	3,6
		4,5	2,7	3,4	4,2
		5,0	3,0	3,8	4,6
		5,3	3,2	4,0	4,8
		5,7	3,4	4,3	5,1
1,65 x 1,65	+ 0,4	4,0	2,4	2,2	3,0
		4,9	2,9	2,6	3,4
		5,4	3,2	2,8	3,6
		6,7	4,0	3,4	4,2
		7,4	4,4	3,7	4,5
		8,2	4,9	4,0	4,8
		9,3	5,6	4,5	5,3
1,95 x 1,95	+ 0,7	5,3	3,2	2,2	3,0
		6,7	4,0	2,6	3,4
		8,0	4,8	3,0	3,8
		9,3	5,6	3,4	4,2
		9,9	5,9	3,6	4,4
		11,2	6,7	4,0	4,8
		12,9	7,7	4,5	5,3
		14,5	8,7	5,0	5,8
2,23 x 2,23	+ 1,2	7,6	4,6	2,4	3,2
		9,8	5,9	2,9	3,7
		10,7	6,4	3,1	3,9
		12,0	7,2	3,4	4,2
		12,9	7,8	3,6	4,4
2,25 x 2,25	+ 1,2	14,6	8,8	4,0	4,8
		16,7	10,0	4,5	5,3
		18,9	11,4	5,0	5,8
2,56 x 2,56	+ 1,6	12,5	7,5	3,0	3,8
		13,6	8,2	3,2	4,0
		15,4	9,3	3,5	4,3
		17,9	10,8	3,9	4,7
		19,5	11,7	4,2	5,0
		22,4	13,5	4,7	5,5
2,99 x 2,99	+ 2,7	24,3	14,6	4,0	4,8
		28,4	17,0	4,5	5,3
		32,6	19,5	5,0	5,8
3,27 x 3,27	+ 3,7	33,5	20,1	4,5	5,3
		38,5	23,1	5,0	5,8
		42,0	25,2	5,4	6,2

*Das genaue Lagervolumen richtet sich nach dem Befüller, der Qualität und Schüttdichte des Mischfutters. Die angegebenen Werte können in der Praxis abweichen.

Silotec GmbH | Rodbachstraße 24 | 74397 Pfaffenhofen
Tel. +49 7046 9669-0 info@silotec24.com www.silotec24.com